
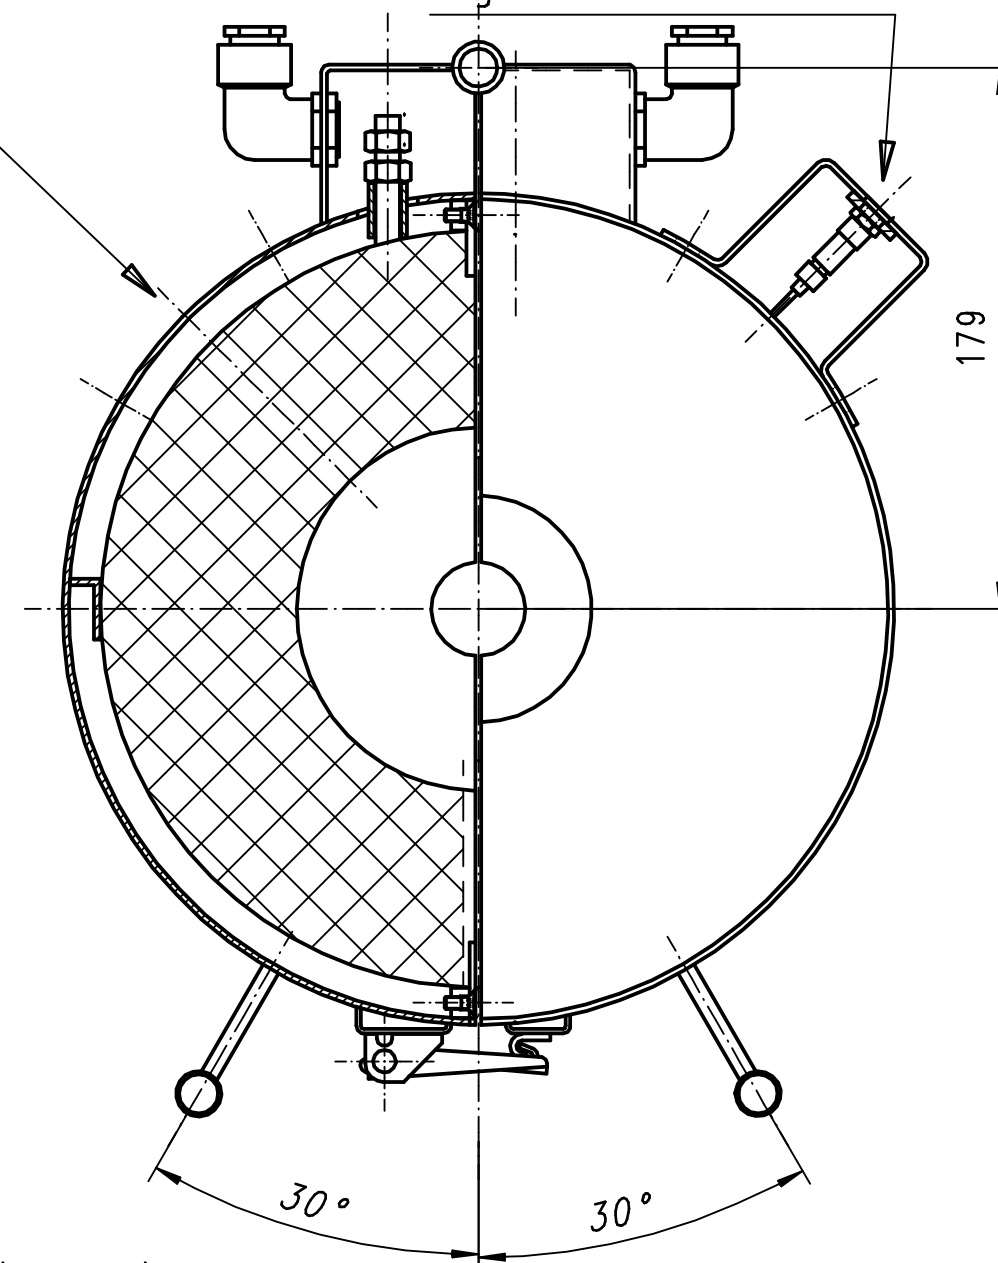


Ausschnitt wird passend zum  
Gestänge-Ø gefertigt (max. 55mm)

3 x Bohrungen für kundenseitige  
Proben-Thermo-Elemente

3 x Steck-Anschluß für  
Regel-Thermo-Elemente

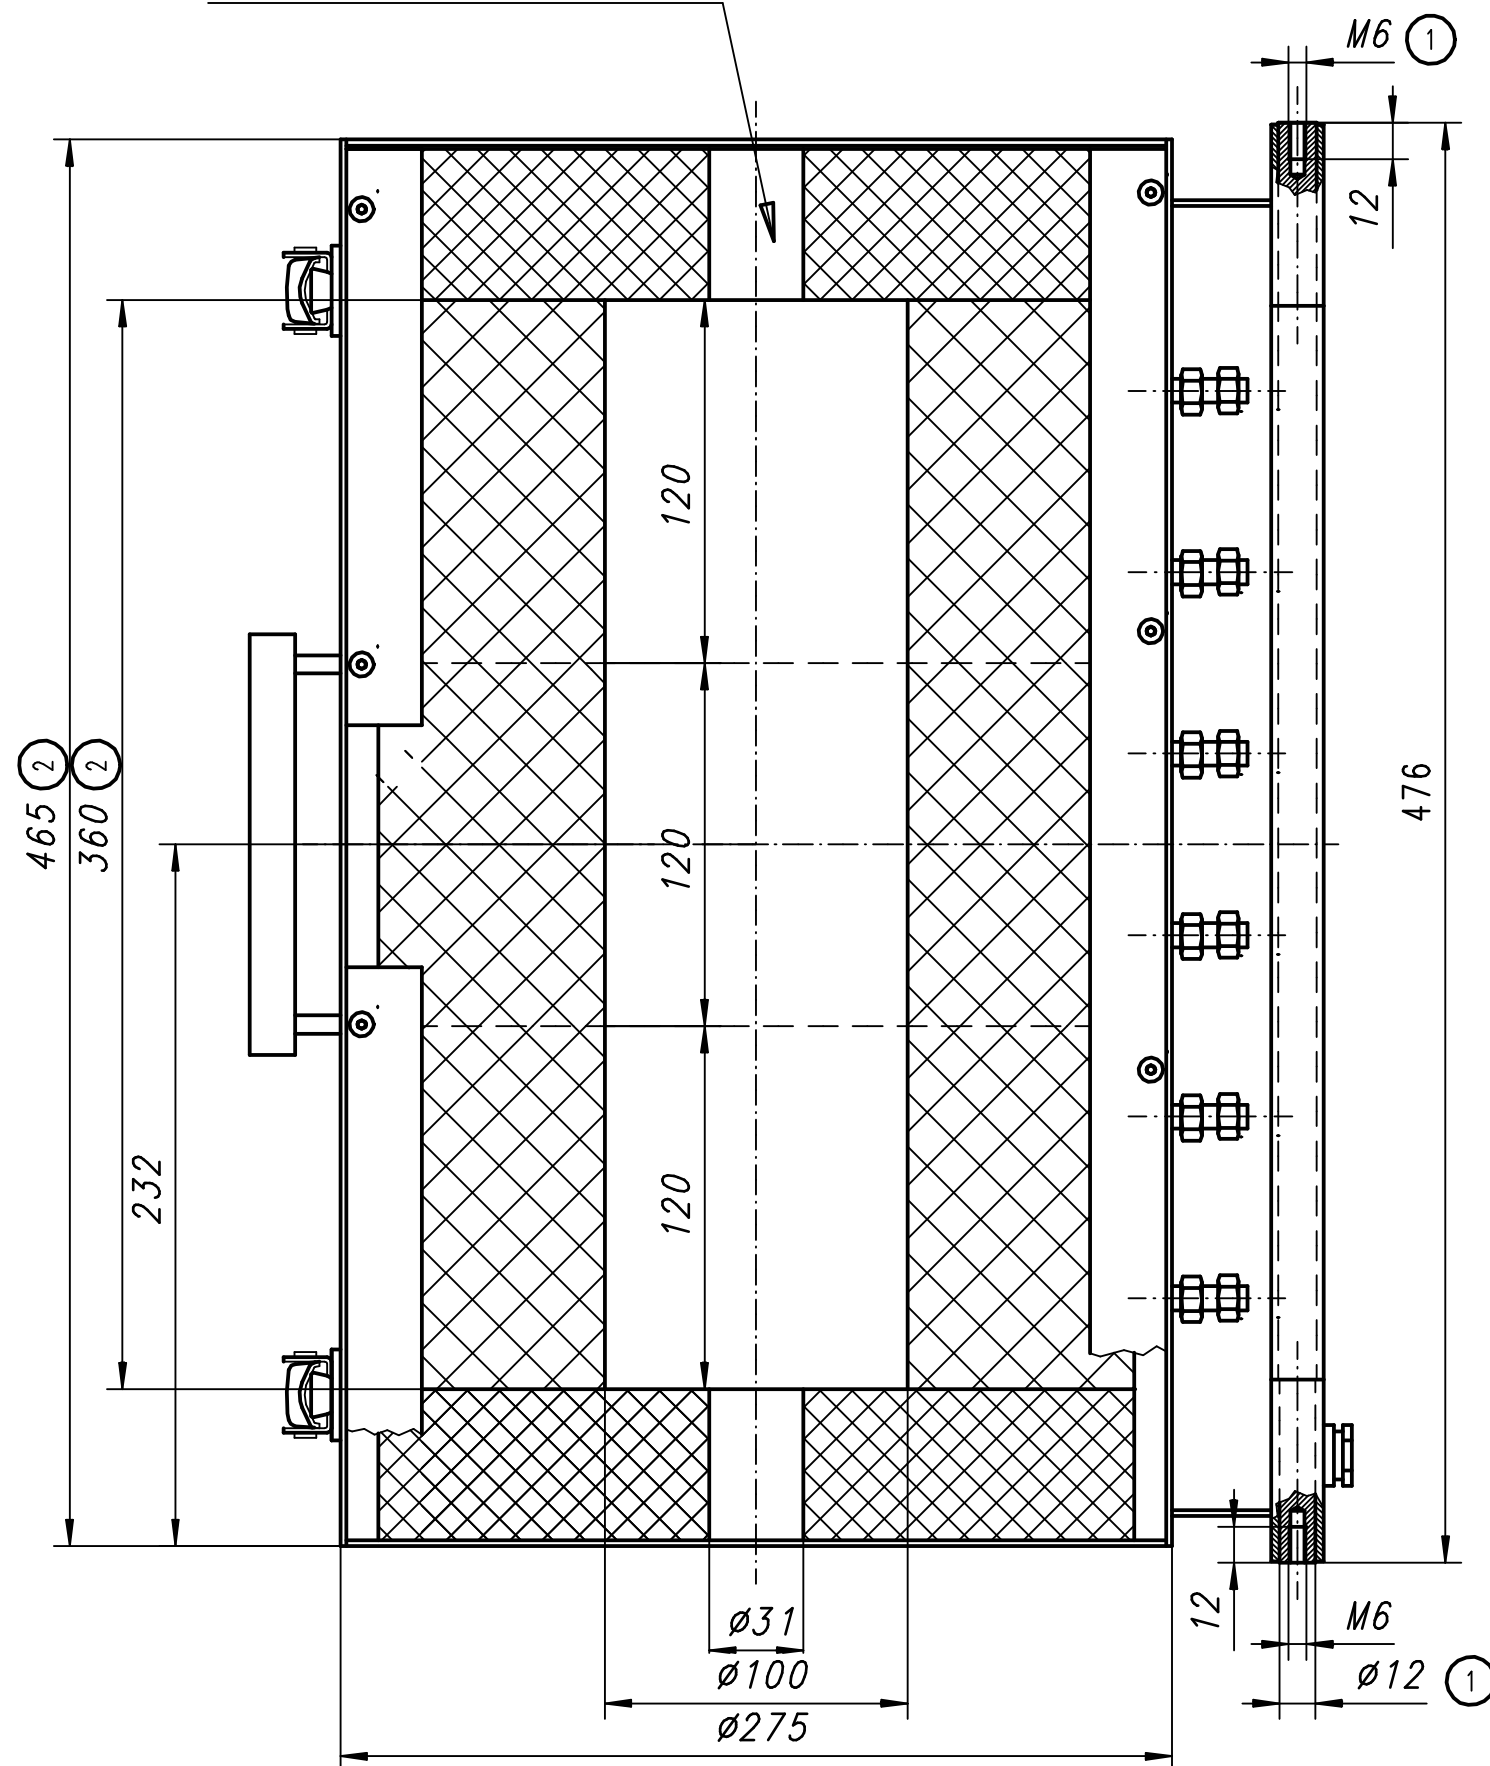

HTO-08L ( 900°C)  
HTO-08L/1 (1000°C)  
HTO-08L/2 (1100°C)

(Verwendungsbereich)				Freimaßtoleranz ISO 2768 - fein -		Maßstab: 1:2,5	Gewicht : 35 kg
Kunden-Info				Werkstoff:			
				(Benennung)			
				Rund-Ofen, 900-1100°C, 3-zonig verlängerte Ausführung			
				(Zeichnungsnummer)			
				-KUNINFO\HT008L			
				(Ers.f.):			
2	war 363 bzw 468	26.07.2010	Pa.	Im Haselbusch 16 D-78224 Singen			
1	Darst. M6 hinzu	14.02.2008	Fr.				
Zust	Änderung	Datum	Name	Urspr.:			

**MAYTEC**